

Główne cechy:



Wysoka wydajność modułów dzięki najwyższej jakości technologii produkcji.



Ścisła kontrola mikropęknięć ogniw słonecznych i innych niewidocznych uszkodzeń modułów wewnętrznych.



Moduły mogą zostać obciążone do 5400Pa śniegiem oraz do 2400Pa wiatrem.



Wyprodukowane zgodnie z certyfikowanym międzynarodowym systemem zarządzania jakością i środowiskiem.



Wykorzystanie zaawansowanej technologii cięcia powierzchni szkła o niskim współczynniku odbicia oraz wysokiej przepuszczalności światła w warunkach słabego oświetlenia powoduje zwiększenie wydajności modułu.

MWG-180




Certyfikaty

- IEC61215, IEC61730, CQC, CE, TUV
- ISO9001:2008
- ISO14001:2004
- BSOHSAS18001:2007



Gwarancje

- 5 lat gwarancji na produkt.
- 25 lat gwarancji na uzysk mocy.

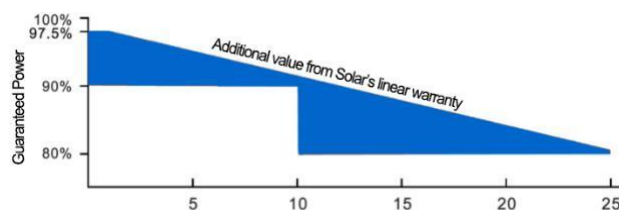


Charakterystyka elektryczna

Model	MWG-180
Maksymalna moc STC(Pmax)	180W
Optymalne napięcie pracy (Vmp)	19.25V
Optymalny prąd pracy (Imp)	9.36A
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc)	23.5V
Prąd zwarcia (Isc)	9.91A
Efektywność ogniw słonecznych (%)	20.5
Sprawność modułu słonecznego (%)	18.15
Temperatura pracy	-40 do 85°C
Maksymalne napięcie pracy	DC1000
Maksymalna wartość bezpiecznika	15A
Tolerancja mocy	0~+3%
STC: 1000W/m ² , w temperaturze 25°C, AM=1.5	

Współczynnik cieplny, charakterystyka mechaniczna

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)	47°C+/-2°C
Współczynnik temperatury Pmax	-0.47%/°C
Współczynnik temperatury VOC	-0.346%/°C
Współczynnik temperatury ISC	+0.036%/°C
Ogniwo słoneczne	Polikrystaliczne 156*156
Liczba ogniw	36(4*9)
Wymiary	1485mm*668mm*35mm
Waga	11.6kg
Szkoło przednie	3.2mm szkło utwardzone
Rama	Anodowana rama aluminiowa
Skrzynka przyłączeniowa	PV--*****
Złącze	Plug and socket
Przewody wyjściowe	/
1*20'	/
1*40'	/
1*40'HQ	/

IV-Wykes

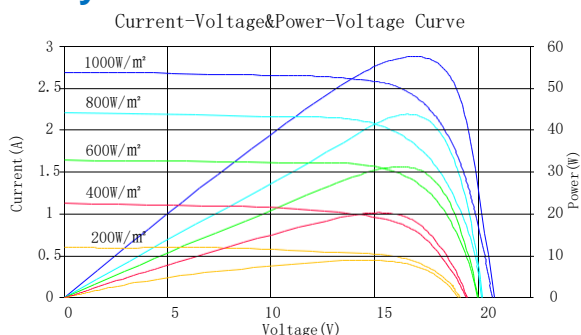

MPL Energy Sp. z o.o., 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 13

Rysunek techniczny

